




VISTA FRONTAL
Esc. 1:25

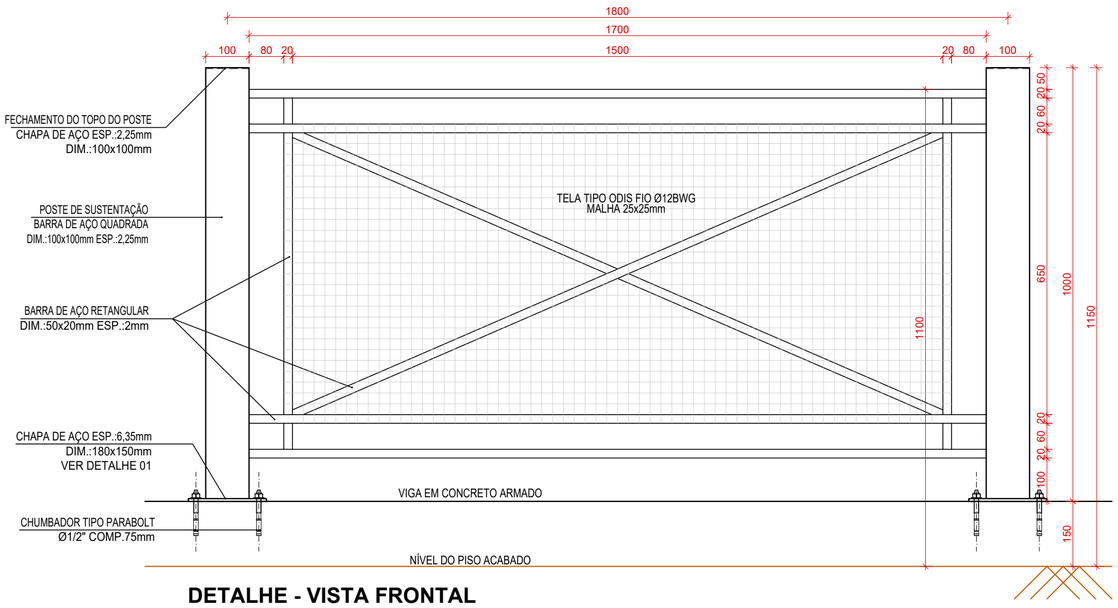


DETALHE - VISTA FRONTAL
Esc. 1:10



DETALHE - FERRAGEM VIGA BALDRAME
Esc. 1:5

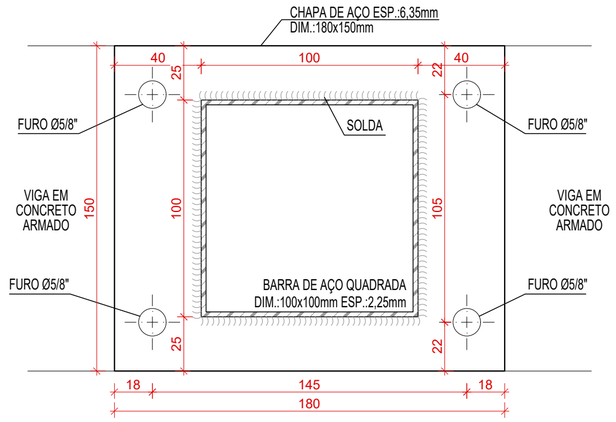

DETALHE 01 - BASE DO POSTE
Esc. 1:2,5



DETALHE - FERRAGEM ESTACA BROCA
Esc. 1:5

LISTA DE QUANTITATIVO - METÁLICA

PARTE	POR METRO	POR 1,8m
TUBO RETANGULAR 100x100mm Esp.: 2,25mm	3,49kg	6,28kg
TUBO RETANGULAR 50x20mm Esp.: 2mm	15,98kg	28,76kg
CHAPA Esp.: 2,25mm	0,325kg	0,585kg
TELA (OTIS) FIO 12BWG MALHA 1"x1" ONDULADA	0,59m2	1,00m2
CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø1/2" x 140mm	2,22 unid.	4 unid.

NOTAS:
- AS CONEXÕES ENTRE OS PERFIS, O POSTE E OS PERFIS, ALÉM DA TAMPA E DA BASE SERÃO SOLDADAS;
- A TELA DEVERÁ SER FIXADA PELO LADO DE DENTRO COM SOLDA.

Observação:
Medidas em milímetros quando não especificados em projeto.

PREFEITURA DE
XANXERÊ

PROJETO
Projeto de Guarda-Corpo Metálico "X" Reto

CONTEÚDO DA PRANCHA
Planta Baixa; Vista Frontal; Corte; Detalhes; Lista de Quantitativo.

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Xanxerê

PREFEITO MUNICIPAL
Oscar Martarello

RESP. TÉCNICO
DANIEL AGUIAR VIEIRA:04905570905
Assinado de forma digital por DANIEL AGUIAR VIEIRA:04905570905 Dados: 2024.04.12 10:14:16 -03'00'
Daniel Aguiar Vieira
Arquiteto CAU A107537-3

DESENHISTA	ÁREA	REVISÃO	DATA PROJETO	ESCALA
	.	00	abril/2024	Indicada

FORMATO: A2

ENDEREÇO
Xanxerê/SC.

PRANCHA: 01/02