

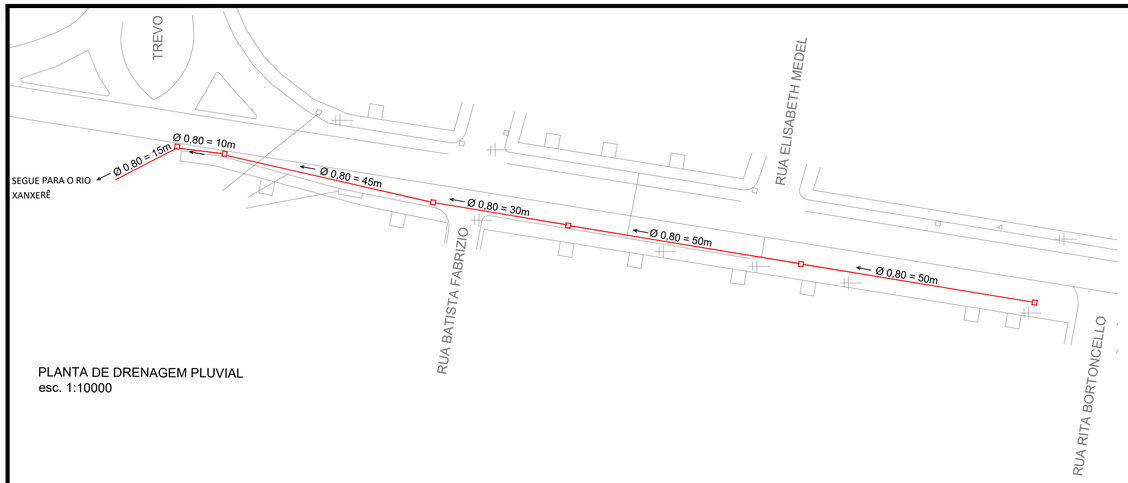


PLANTA DE DRENAGEM PLUVIAL
esc. 1:10000


PLANTA
S/ Escala

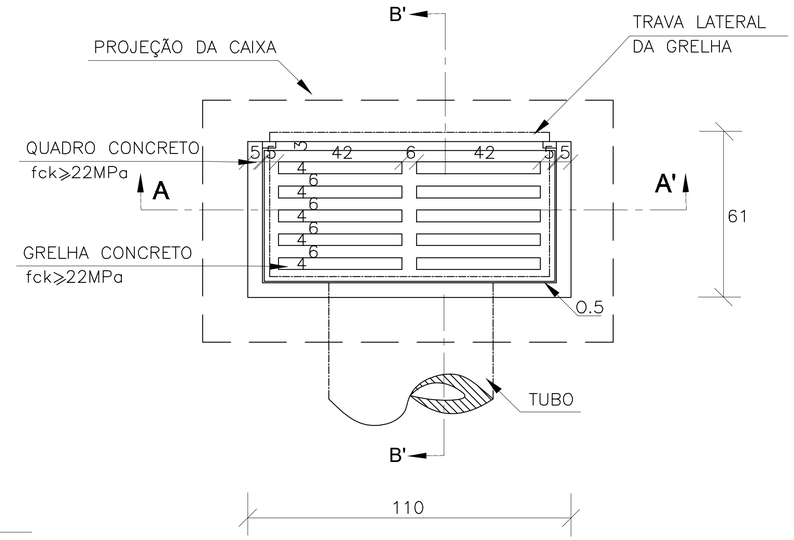

CORTE AA'

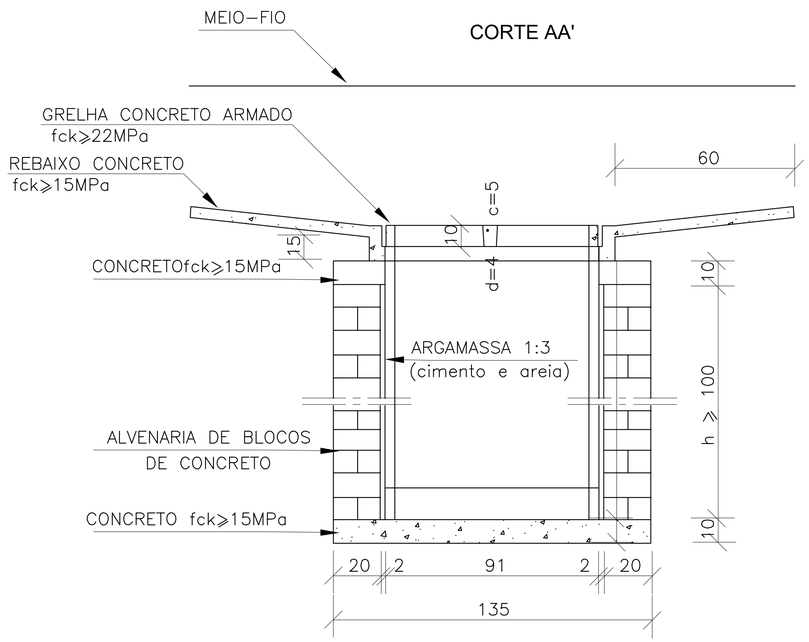

CORTE BB'

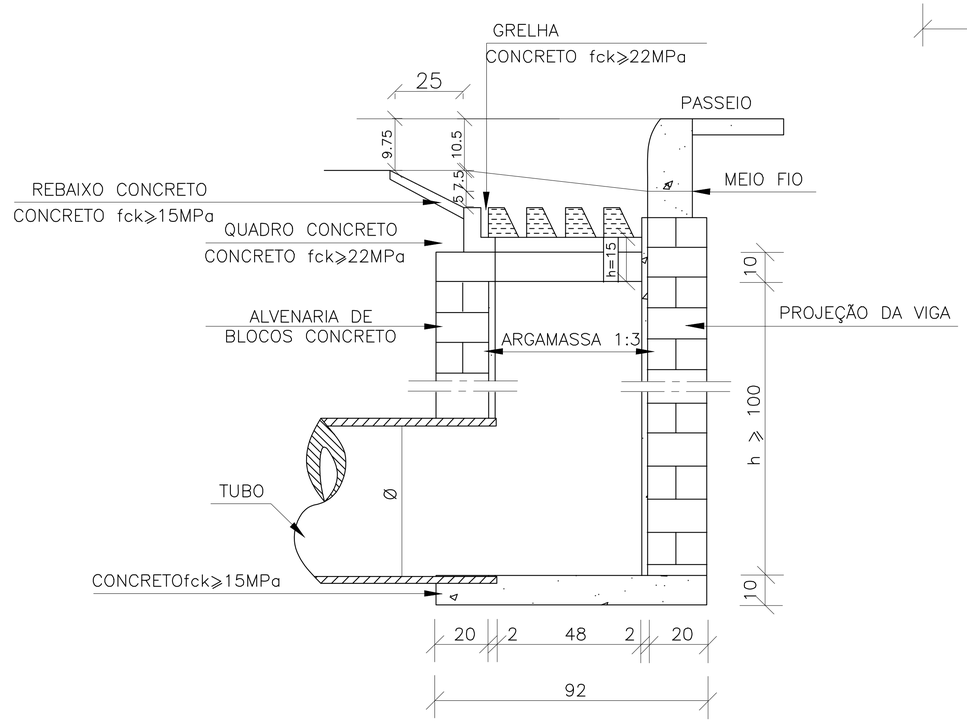

NOTAS:


1 – Dimensões em cm;
2 – As quantidades apresentadas incluem a grelha e o rebaixo de concreto;

QUANTITATIVOS

Boca de lobo
Tubo de concreto simples Ø400mm
Tubo de concreto simples Ø600mm
Sub-base
Base
Meio-fio pré-moldado à executar

LEGENDA

- REMOÇÃO DE CAMADA
- REMOÇÃO DE CONCRETO
- BOCA DE LOBO A EXECUTAR
- MEIO FIO A EXECUTAR
- TRECHO DE PAVIMENTAÇÃO
- ENTRADA EXISTENTE
- BOCA DE LOBO EXISTENTE
- POSTE EXISTENTE
- MEIO FIO EXISTENTE
- LOMBADA EXISTENTE
- PLACA EXISTENTE



SITUAÇÃO
esc. 1:150000

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSÓRIOS IPR 736

CÓDIGO	h	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (m²)	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO fck ≥15MPa (m³)	CONCRETO fck ≥22MPa (m³)
BLS01	100	3,81	0,06	3,10	4,10	0,250	0,060
BLS02	150	5,68	0,09	3,10	4,10	0,250	0,060
BLS03	200	7,55	0,12	3,10	4,10	0,250	0,060
BLS04	250	9,42	0,15	3,10	4,10	0,250	0,060

REFERÊNCIA IPR 736, DNIT

OBRA:
Rua Rui Barbosa - Xanxerê - SC/ SC - 155

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
CNPJ: 83.009.860/0001-13

ESCALA: INDICADA
DATA: 01/2026
PRANCHA: 01/02
ARQUIVO:
DESENHO:

RESP. LEVANTAMENTO:

RESP. TÉCNICO:
WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA:01076114229
Assinado de forma digital por WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA:01076114229
Dados: 2026.01.29 09:31:46 -03'00'
WAGNER DE ALMEIDA FERREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 182479-0